

# NSHTÖU - Kranflex

## NSHTÖU - Kranflex

### Meget slitesterk og høyfleksibel krankabel

0,6/1kv

### Bruksområde

Høyfleksibel, selv bærende hengekabel for heis, kran og kabelkjeder innen- og utendørs.

Kabelen har høy mekanisk bæreevne og styrke, beregnet for inn- og utrulling på tromler, er bestandig mot vann, vær, ozon, syre og oljer.



### Konstruksjon

Leder	Mangetrådet Fortinnet Cu kl.5
Isolasjon	EPR gummi
Fargekode	Sort leder m/nr.mrk. + g/g
Fyllkappe	EPR-Gummi m/flettet syntetisk garn
Innerkappe	Gummi, (type 3GI3)
Ytterkappe	Sort Gummi




### Tekniske data

Driftstemperatur normalt	-20 - +80 [°C]
Maks. ledertemperatur	+90
Temperatur v/lagring	-40 - +80 [°C]
Driftsspenning	0,6/1 [kV]
Testspenning	3 [kV]
Min. bøyeradius	5 [x ytre diam] Ved tromling
Min. bøyeradius fleksibel	4 [x ytre diam]

### Normer

Flammehemmet enkeltkabel	IEC 60332-1 VDE 0482-332-1
--------------------------	----------------------------



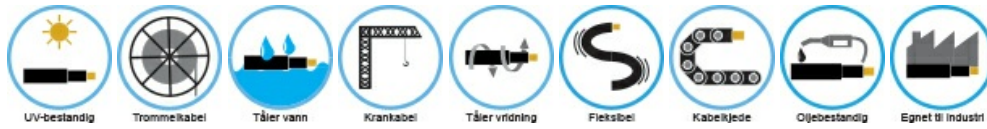

Leder (mm <sup>2</sup> )	Ytterdiam. (mm)	Maks.last (A)	Vekt (kg/km)	EI-nummer
3 G 1.5	13,6	18	213	1053340
3 G 2.5	14,8	26	300	1053341
4 G 1.5	14,4	18	275	1053342
4 G 2.5	17,2	26	415	1053343
4 G 4	18,8	34	530	1053344
4 G 6	20,2	44	684	1053345
4 G 10	24,4	61	1017	1053346
4 G 16	27,9	82	1370	1053347
4 G 25	34,9	108	1985	1053348
4 G 35	37,5	135	2605	1053349
4 G 50	44,2	168	3595	1053350
4 G 70	48,6	207	4950	1053351
4 G 95	55,4	250	6490	1053352
4 G 120	62	292	8600	1053353
4 G 150	67,6	335	9090	1053354
4 G 185	73,2	382	9730	1053355
5 G 1.5	15,4	18	317	1053356
5 G 2.5	18,2	26	464	1053357
5 G 4	20,1	34	630	1053358
5 G 6	22,7	44	790	1053359
5 G 10	26,3	61	1200	1053360
5 G 16	30,1	82	1700	1053361
7 G 1.5	18,8	18	414	1053362
7 G 2.5	20,8	26	575	1053363
12 G 1.5	25,1	18	607	1053364
12 G 2.5	28,2	26	904	1053365
18 G 1.5	25,2	18	743	1053366
18 G 2.5	29,2	26	1230	1053367
24 G 1.5	29,4	18	1024	1053368
24 G 2.5	34,3	26	1583	1053369
30 G 1.5	32,9	18	1327	1053370
30 G 2.5	38,5	26	1841	1053371