

## Snorre

### Snorre, Trekkør - selvbærende, 20mm Al-rør med PE kappe



#### Bruksområde

Selvbærende trekkerør mellom f.eks. bygg, der kabel blåses eller trekkes igjennom på et senere tidspunkt. Egner seg for bruk sammen med [Endefeste AC-klammer](#), [Spennhank](#) og [Opphengsklemmer](#).



#### Tekniske data

Driftstemperatur	-40 - +70 [°C]
Temperatur v/installasjon	-5 - +40 [°C]
Tube	PEALPE tape (tykkelse 0,2mm), langsgående 4mm overlapp
Min. bøyeradius	15 [x ytre diam]

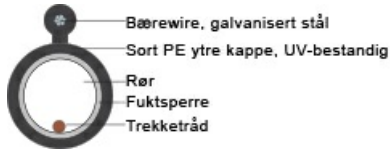

Monteres med AC7/260, varenr. 1236806, normalt lagerført vårt lager



Type	Bærewire	Strekkestyrke	Inner diam. rør	Ytre diam.	Maks. høyde	El.nr.
Snorre 20	4,32 (7x1,4mm)	16 kN	20 mm	26 mm	38,5 mm	1236801